

PREGUNTAS Y ESPUESTAS RELACIONADAS CON LA IL 005-2022

PARTE 1

1. No se indica tiempo de ejecución de los proyectos. El tiempo de ejecución es de 45 días calendario, 60 días máximo. Ver hoja de información ítem # 10
 2. La fianza de calidad de obra se especifica por más de un año, cuando lo estipulado es 1 año, y de un valor del 15% cuyo valor se estipula en 10%. Ver ítem 10 de la hoja de información
 3. No se indica valor (%) de la fianza de cumplimiento de contrato. Ver ítem 30 de la hoja de información de la IL
 4. No se indica vigencia de la fianza de anticipo. La vigencia de esta garantía será por el mismo plazo del contrato.
 5. Suministrar detalles de fosa séptica, pozo de absorción, balcones y mueble de cocina, en el centro del Negrito y Punta Ocote, Yoro. Adjunto plano de fosa séptica y pozo de absorción, los balcones en el Negrito son metálicos en boquete de poch (no necesitan planos) se especifican en la actividad PUE-VENT-04 en los TDR., en Punta de Ocote los balcones solo se van a lijar y pintar se especifican en la actividad PUE-VENT-02 y ninguno de los dos tiene mueble de cocina.
 6. En San Luis no hay detalle de mueble de cocina. Las especificaciones para el mueble de cocina se indican en los términos de referencia en la actividad INST-SAN-06.
-

Preguntas:

PUNTA OCOTE

¿SOLICITAMOS SE NOS PROPORCIONEN LOS PLANOS ADJUNTOS DEL DISEÑO DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION (NO SE INCLUYERON EN LOS TDR NI EN JUEGO DE PLANOS)
¿SE DEBE CONSIDERAR UNA NIVELACION DE PISO EN EL FIRME DE CONCRETO PREVIO A LA INSTALACION DEL NUEVO PISO DE CERAMICA?

EL NEGRITO

¿LA ACTIVIDAD TECH-02 - **Revisión y reparación de goteras en techo - global - 1.00** SE DEBE CONSIDERAR EL CAMBIO Y REEMPLAZO DE LAMINAS DE TECHO O SIMPLEMENTE EL USO DE TAPAGOTERAS?

¿LOS TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES DEBERAN SER EMPOTRADOS O SUPERFICIALES? EL PRESUPUESTO NO MENCIONA RANURADO EN PAREDES

TELA

FAVOR INCLUIR LOS PLANOS PARA LA construcción **de garita de estructura metálica techada, puerta de seguridad y candado, para proteger el equipo de bombeo. (NO FUERON ADJUNTOS EN LOS TDR)**

ESPARTA

¿SE DEBE CONSIDERAR REUTILIZAR LAS CANALETAS DE TECHO EXISTENTES PARA EL NUEVO TECHO?

TECH-04. Instalación de estructura de techo de canaleta y lamina de Aluzinc. Considerar refuerzo de estructura con canaleta metálica galvanizada (clavadores) de 2x4 legitima. El área proporcionada en las cantidades de obra, se calculó con base al área techada, para determinar el requerimiento de materiales, considerar pendientes de techo (18%) - ESTA ACTIVIDAD NO MENCIONA LA REUTILIZACION DE CANALETAS.

DOS CAMINOS

FAVOR INCLUIR LOS PLANOS PARA LA construcción **de garita de estructura metálica techada, puerta de seguridad y candado, para proteger el equipo de bombeo. (NO FUERON ADJUNTOS EN LOS TDR).**

Centro de Salud: Chachaguala o Tegucigalpita

FAVOR INCLUIR LOS TDR O ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTE PROYECTO, SOLO SE INCLUYERON EN LA PAGINA LOS PLANOS Y CANTIDADES DE OBRA DE ESTE PROYECTO, PERO NO SUS TDR. NI TAMPOCO SU UBICACION POR COORDENADAS

Respuestas:

Punta Ocote, Yoro.

- Plano diseño de fosa séptica y pozo de absorción (ver archivo adjunto)
- No se debe considerar la construcción de firme de piso, en caso de requerirse nivelación del firme existente se gestionará a través de órdenes de cambio.

Cebú, El Negrito

- La actividad de revisión y reparación de goteras incluye el uso de tapagoteras y revisión de tornillos y aplicación de sikaflex en caso de requerirse.
- Se utilizarán los ductos y cajas existentes para el reemplazo de tomacorriente y su cableado. En caso de requerirse tomas adicionales sin caja ni ductos, se gestionará a través de órdenes de cambio

Tela, Dos Caminos y todos los establecimientos de salud donde se instalará equipo de bombeo

- La garita para proteger la bomba se instalará contiguo al tanque tendrá las siguientes dimensiones internas mínimas ancho 0.80m, largo 0.80m, alto 1.20 m, marco (postes y vigas) de tubo estructural de 2x2 chapa 16, techo de lámina Aluzinc calibre 26, paredes y puerta de tubo estructural de 1x1 chapa 16 forradas con malla desplegable de 1/16

agujeros de 3/4. Candado de seguridad resistente a la intemperie. La actividad incluye conformación de suelo y firme de piso. Todos los elementos metálicos deberán pintarse con anticorrosivo (3 manos). La construcción es básica, no necesita plano.

Siempre Viva, Esparta.

- En la actividad de modificación de techo, se utilizarán las canaletas y láminas tal como se indica en los Términos de Referencia, únicamente se repondrá los tornillos a los cuales se les deberá instalar sikaflex para garantizar su impermeabilidad; en su oferta considere el suministro e instalación de 20 canaletas galvanizadas de 2x4 legítima para reforzar la estructura de techo. En caso de requerirse cambio de algunas láminas de aluzinc y canaletas adicionales las mismas se gestionará mediante órdenes de cambio.

San Luis


- Las especificaciones para el mueble de cocina se indican en los términos de referencia en la actividad **INST-SAN-06**.

Chachaguala


- Los TDR o especificaciones técnicas ya están incluidas en el enlace.
<https://www.paho.org/es/miscelaneo/invitacion-licitar-005-hon-2022req22-00012207>

DETALLE FOSA SÉPTICA

Nota: Los paredes internas de ambas cámaras repetidas, y paredes con sodoño de tipo gál.

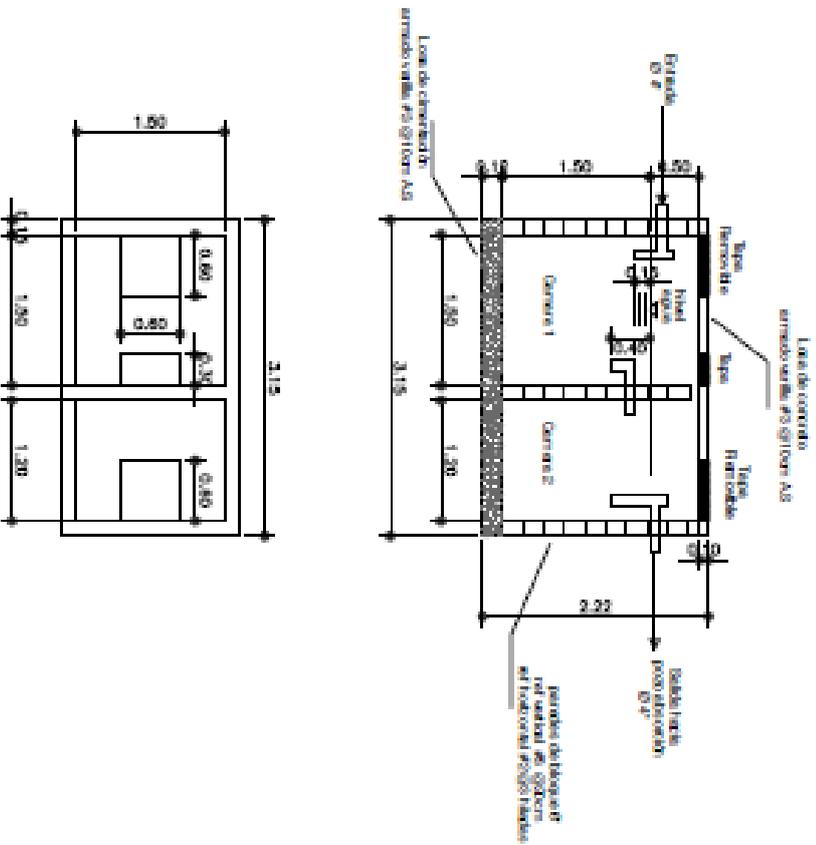

DETALLE POZO DE ABSORCIÓN

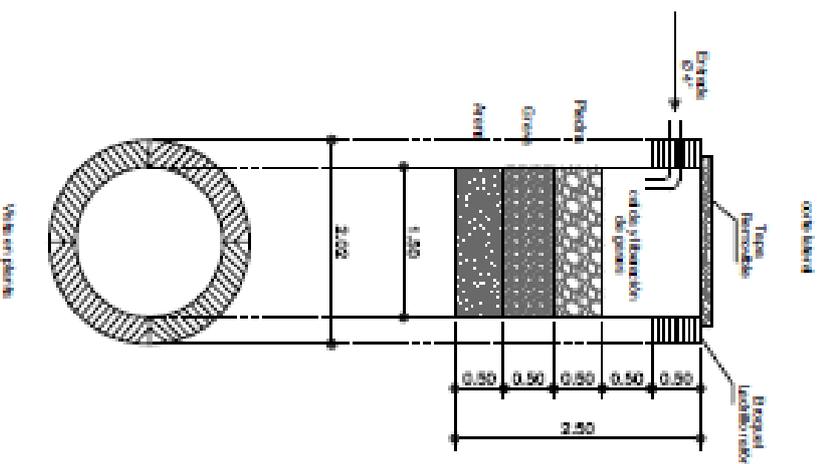

Consultado en:
Oficina

Juan C. Fuentes
Ingeniero 0104-8000

El Orzoba, Santa Lucía
P.O. Moravia, Heredia
Costa Rica
Calle 1001-8001-010

PROYECTO:

Trayectoria biométrica
en el centro de la ciudad
ORZOBÁ

UBICACIÓN:

Parque de
Agricultura y
Recreación de San

UBICACIÓN DEL TERRENO:

ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA
DE LA SALUD
(OPS)

CONTENIDO DEL PLANO:

PLANO FOSA SÉPTICA
UNIDAD DE SALUD
PUNTA OCCOTE

IDENTIFICACIÓN:

Fig. Juan Carlos Fuentes

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE REVISIÓN:

FECHA DE APROBACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN: 1/20

FECHA DE REVISIÓN: 1/20

FECHA DE APROBACIÓN: 1/20

1